

EMME

P E R S I A N E



Catalogo 2013

Su misura per te.

A close-up photograph of a dark-stained wooden window blind. The image shows the intricate details of the slats and the mechanism where they are held together. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood. In the lower right corner, there is a white logo with a dashed border.

EMME
PERSIANE

www.emmepersiane.it



La EMME PERSIANE nasce con una unica mission aziendale, quale quella di produrre persiane in alluminio in tutte le tipologie esistenti sul territorio.

L'alta specializzazione del comparto consente una estrema velocità nella soddisfazione del cliente.

Un pool di esperti professionisti che hanno maturato significative esperienze nel comparto gestisce i vari processi quali preventivazione, risoluzione tecniche e problematiche produttive con fluidità e prontezza nelle risposte; questo consente ridotti tempi di consegna qualsiasi essa sia la tipologia o la finitura richiesta.

Particolare cura viene riservata ai servizi di assistenza e post vendita grazie anche a un nutrito numero di agenti sul territorio che assistono quotidianamente i partner nelle varie aree geografiche.

A supporto di quant'anzi detto, ***riteniamo estremamente importante il rapporto diretto e quotidiano con i propri clienti.*** Al fine di perseguire tale obiettivo offre una serie di servizi dedicati, quali e-mail di comparto e relative utenze cellulari delle figure che dirigono i vari settori dell'azienda.

EMME
PERSIANE



EMME
PERSIANE



Tutti i nostri modelli sono stati sottoposti alle prove di laboratorio in ottemperanza alla norma UNI EN 13659, ottenendo la classe 6 di resistenza al vento che corrisponde alla classe massima prevista. I meccanismi di movimentazione sono certificati UNI iso 9227 (prove di resistenza alle nebbie saline). I nostri prodotti vengono sottoposti con particolare cura e attenzione a molteplici controlli di qualità e funzionamento prima della procedura d'imballo e spedizione.

Particolare cura ed attenzione viene dedicata all'imballo dei prodotti che avviene per singolo pezzo, con l'utilizzo di angoli antiurto in materiale speciale e avvolgimento finale con teli in pluriball. Il trasporto avviene direttamente dall'azienda al cliente, senza scali intermedi.

FLASH

versione a lamelle orientabile con telaio e anta piatta.



Descrizione:

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione che agevola l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale. Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



TOP

Versione a lamelle orientabili con telaio e anta arrotondata.



Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmente indicata nelle nuove costruzioni. Una scorniciatura su i bordi dei profili rende esclusiva la forma soprattutto nelle finiture in effetto legno; anche in questa versione vi è l'ampia disponibilità di meccanismi di movimentazione e maniglieria in tinta integrabile con i vari colori dei profili disponibili. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella versione arrotondata.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

TENUA

Versione a lamelle fisse con telaio e anta piatta.



E' la versione a lamelle fisse.

La particolarità di questo modello è l'uniformità cromatica data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili; inoltre questo particolare sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

Note tecniche:

Persiana a battente con profondità di telazio 40mm con aletta da 30mm nella versione standard, opzionale da 45mm e da 75mm. Sistema ad Ovalina fissa aperta, con profilo porta lamelle in alluminio. Anta battente nella versione piatta.

MIXER STORICA

Versione senza telaio con fissaggio a muro.



Dalle linee completamente scorniciate per la sostituzione di una delle tipologie più diffuse quale quella senza telaio e con fissaggio mediante cardini direttamente applicati sulla muratura. Ampia disponibilità di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta per le più disparate esigenze.

MIXER STORICA è disponibile in versione fissa con ovalina da 50 mm e con meccanismi in tinta per la versione orientabile.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità anta 40 mm (incluso aletta rinforzata con spessore da 13 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



MIXER SCURONE

Versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro.



Viene realizzato con un'esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l'utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con squadri e bandelle. MIXER SCURONE è ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità anta 50 mm (incluso aletta per alloggiamento doghe con spessore da 15 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema oscurante con doghe da 120 mm.

SICUR TOP

Versione antieffrazione con telaio e anta arrotondata a lamelle orientabili

SICUR FLASH

Versione antieffrazione con telaio e anta piatta a lamelle orientabili

Le nuove versioni delle persiane antieffrazione dotate di rostri antisfilamento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all'interno delle lamelle, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura. In queste versioni si unisce l'eleganza dei profili dalle forme sinuose o piane con un elevato grado di sicurezza che consente un'eccellente protezione contro i tentativi di intrusione. Ciò grazie agli speciali meccanismi antieffrazione che sono orientabili e garantiscono il dosaggio della luce negli ambienti interni.



SOFT

Versione scorrevole **esterno muro**

SOFT scorrevole esterno muro classico salva spazio dotato di carrelli e carter di elevata qualità. Vi è inoltre la possibilità di dotarlo di serratura a gancio per una prima barriera antieffrazione. Disponibile sia nelle versioni con lamelle fisse con ovalina da 50 mm e sia in versione orientabile tramite levetta di comando a scomparsa.

Note tecniche:

Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.



SOFT

Versione scorrevole **interno muro**



SOFT scorrevole interno muro esigenza tipica di alcune aree geografiche del territorio. Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti in fase di posa in opera quali ad esempio imperfezioni dei muri. La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti. In questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.

Note tecniche:

Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

INSINUA

Versione con telai a scomparsa



PRIMA

DOPO

La persiana che consente una comoda e rapida sostituzione mediante un particolare telaio a scomparsa che, come si evince dalla foto, mantiene inalterato esteticamente il prospetto dell'immobile. INSINUA è inoltre particolarmente indicata per le situazioni dove gli stipiti sono esposti a rischi di rotture o crepe in fase di fissaggio. E' evidente quindi il vantaggio in fase di posa in opera potendo operare dall'interno degli ambienti annullando l'utilizzo di attrezzature quali ponteggi o sollevatori per l'applicazione ai piani alti. INSINUA è disponibile nelle versioni MIXER STORICA e MIXER SCURONE.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 50 mm (disponibile anche con aletta da 25 mm e 42 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.


Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite meccanismi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa


Ferramenta disponibile in tutte le versioni:

- Versione storica con bandelle a scomparsa applicate su telaio e su anta.
- Versione standard con cerniera a camera europea.


Esempi di applicazione con telaio INSINUA




Insinua storica con telaio a scomparsa e cerniera a camera europea



Insinua storica con telaio e bandella a scomparsa.



Insinua scurone con telaio a scomparsa e cerniera a camera europea.



Insinua scurone con telaio e bandella a scomparsa.

SPECIAL PRODUCTS



Mixer storica versione genovese con sportello a sporgere.



Mixer storica versione toscana con lamella fissa da 90 mm e sportello a sporgere.



fuori squadra



Versione top curva con telaio

Produrre persiane in alluminio in tutte le tipologie esistenti sul territorio è la prerogativa che l'azienda si pone. L'alta specializzazione del comparto consente di arrivare con estrema velocità e con la dovuta qualità alla piena soddisfazione del cliente, facendo fronte alle problematiche tecniche con prontezza nelle risposte e con varie soluzioni produttive.

SPECIAL COMPONENTS


I registri dei telai sono realizzati in ZAMA al posto dei classici in nylon, per una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.



I nostri meccanismi utilizzano sistemi di movimentazione sottoposti a test di stress e durata per la resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente salino e sono realizzati interamente in alluminio pressofuso e ottone.




Tutti i nostri prodotti montano di serie profili in basso con spazzolino per proteggere da polvere, intrusione di insetti e per oscurare spiragli di luce tra persiana e soglia.

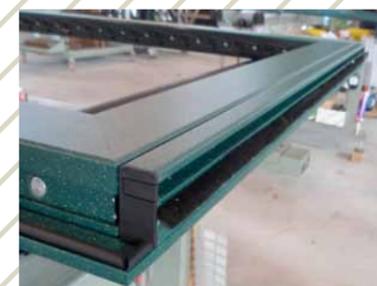

Per particolari esigenze cromatiche realizziamo esclusive personalizzazioni dei componenti di apertura e movimentazione.



I TELAI

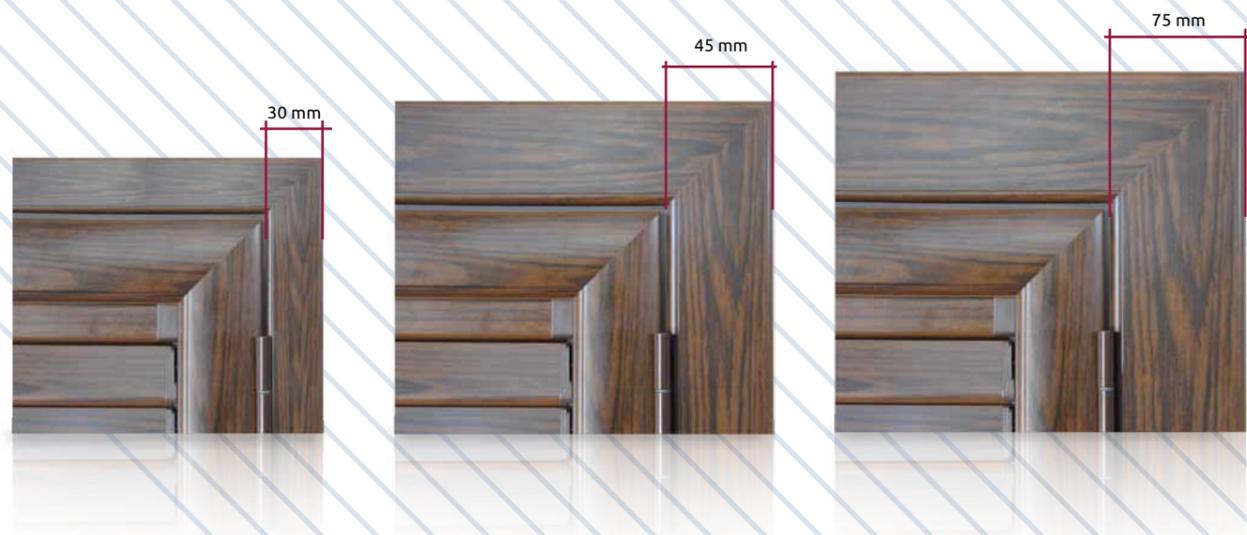

La vasta gamma dei telai comprende quelli con aletta da 30mm, 45 mm, 75 mm per risolvere le varie problematiche che si riscontrano nella sostituzione delle vecchie persiane in fase di ristrutturazione.

GLI ACCESSORI



Leva premontata

maniglia free

Rotary pomolo

leva a scomparsa

Ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili disponibili sia nelle colorazioni standard (nero) che in tinta abbinata alla verniciatura dei profili.

LE FINITURE



EMME Persiane realizza tutte le finiture dei più importanti produttori nazionali di verniciature e sublimazione senza limite alcuno. È possibile richiedere qualunque ral o effetto legno non presente in cartella colori. I colori dei materiali illustrati in questa pagina potrebbero risultare alterati dalla riproduzione di stampa.



www.emmepersiane.it

Grafica : EPOPS S.r.l. www.epops.it
Il catalogo è di proprietà di EMME PERSIANE S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati. E' vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.
EMME PERSIANE si riserva di apportare modifiche o migliorie costruttive a prodotti, misure e formati presenti nel catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento.
I colori dei materiali illustrati in questo catalogo potrebbero risultare alterati dalla riproduzione e stampa.
Consigliamo pertanto di visionare i campioni dei prodotti.

The logo for EMME PERSIANE is centered in a white rectangular box with a thin black border. The word "EMME" is written in a large, bold, blue serif font. Below it, the word "PERSIANE" is written in a smaller, blue, all-caps serif font with wide letter spacing.

EMME
P E R S I A N E

EMME S.r.l.

Sede legale:
Via Salvatore Allende 50
89843 Sant'Onofrio (VV)

Sede operativa:
Z. I. 89812 Pizzo (VV)

T. 0963.264199
F. 0963.264798

info@emmepersiane.it
www.emmepersiane.it